Фильтрующие вентиляторы Design
Имеют суперплоскую конструкцию, отличаются эстетичностью, надежностью, функциональностью. Фильтрующие вентиляторы с небольшой мощностью особенно хорошо подходят для установки в малые корпуса контроля микроклимата. Фильтрующие вентиляторы более высокой мощности используются для циркуляции больших объёмов воздуха, а также в линейных шкафах.

■ Фильтрующие вентиляторы Design



Мощность нагнетания	20 м³/час				55 м³/час			
Осевой вентилятор	двигатель постоянного тока		двигатель с расщепленными полюсами и самозапуском		двигатель постоянного тока		двигатель с расщепленными полюсами и самозапуском	
Напряжение	24 В (пост. ток)	48 В (пост. ток)	115 В	230 В	24 В (пост. ток)	48 В (пост. ток)	115 В	230 В
Арт. № SK	**3321.024**	**3321.048**	**3321.115**	**3321.100**	**3322.024**	**3322.048**	**3322.115**	**3322.100**
Страницы	542/543							
Апробация								
UL	●	●	●	●	●	●	●	●
CSA					●		●	●
Соответствие CE	●	●	●	●	●	●	●	●

Мощность нагнетания	105 м³/час				180 м³/час			
Осевой вентилятор	двигатель постоянного тока		двигатель с расщепленными полюсами и самозапуском		двигатель постоянного тока		двигатель с расщепленными полюсами и самозапуском	
Напряжение	24 В (пост. ток)	48 В (пост. ток)	115 В	230 В	24 В (пост. ток)	48 В (пост. ток)	115 В	230 В
Арт. № SK	**3323.024**	**3323.048**	**3323.115**	**3323.100**	**3324.024**	**3324.048**	**3324.115**	**3324.100**
Страницы	544/545							
Апробация								
UL	●	●	●	●	●	●	●	●
CSA	●		●	●	●		●	●
Соответствие CE	●	●	●	●	●	●	●	●

Мощность нагнетания	230 м³/час				500 м³/час		700 м³/час		
Осевой вентилятор	двигатель постоянного тока		двигатель с расщепленными полюсами и самозапуском		Конденсаторный двигатель				Двигатель перем.тока
Напряжение	24 В (пост. ток)	48 В (пост. ток)	115 В	230 В	115 В	230 В	115 В	230 В	400 В
Арт. № SK	**3325.024**	**3325.048**	**3325.115**	**3325.100**	**3326.115**	**3326.100**	**3327.115**	**3327.100**	**3327.140**
Страницы	546/547				548/549				
Апробация									
UL	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CSA	●		●	●	●	●			
Соответствие CE	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Состояние апробации на момент печати.

Обзор

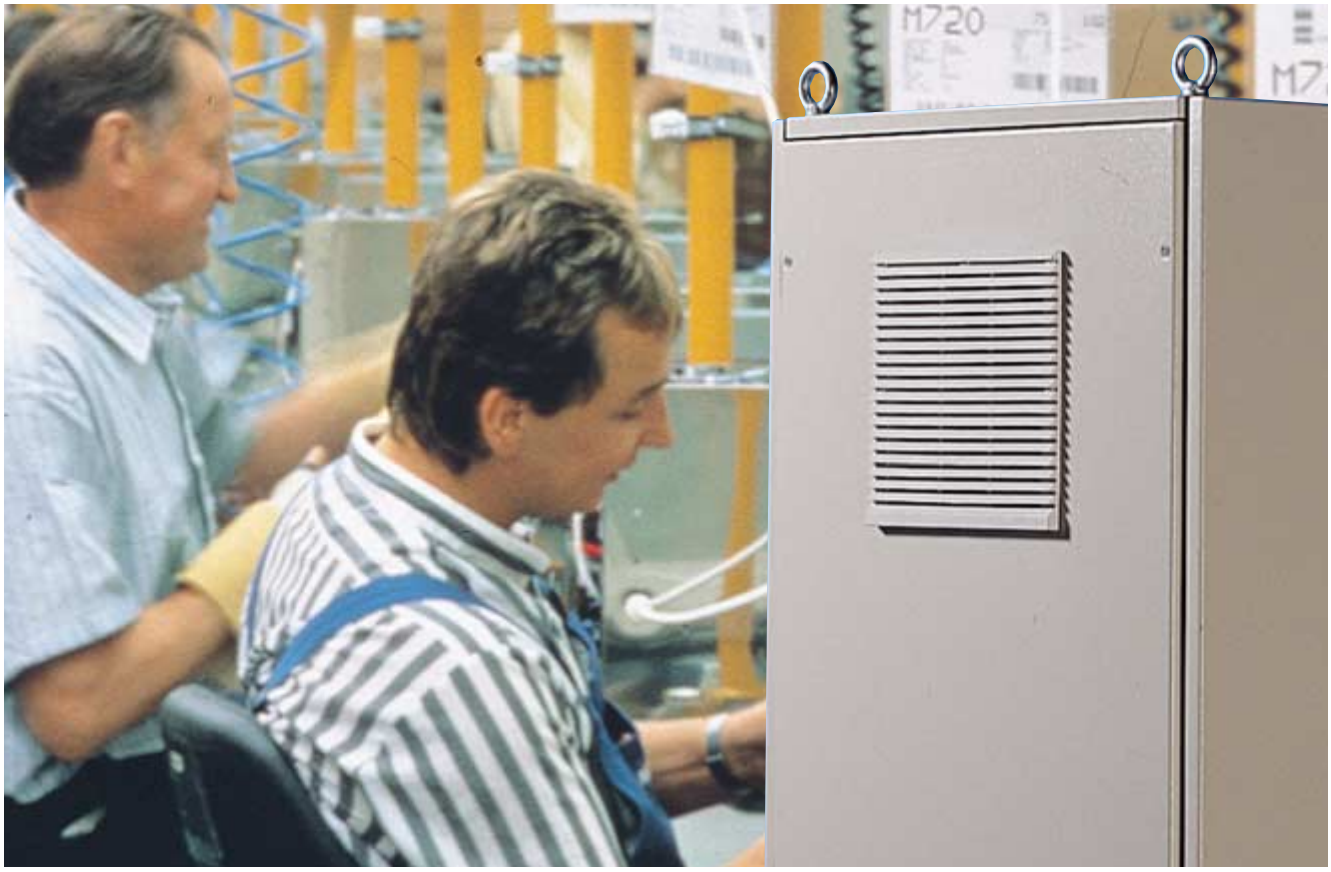

Фильтрующие вентиляторы ЭМС
Эти фильтрующие вентиляторы используются в корпусах с повышенным экранированием.
Они обеспечивают целенаправленную защиту включая активную вентиляцию.

Фильтрующие вентиляторы серии ЭМС



Мощность нагнетания	20 м³/час	55 м³/час	105 м³/час	180 м³/час	230 м³/час	500 м³/час	700 м³/час
Осевой вентилятор	двигатель с расщепленными полюсами и самозапуском					Конденсаторный двигатель	
Напряжение	смотри Арт. №						
Арт. № SK (115 В)	**3321.615**	**3322.615**	**3323.615**	**3324.615**	**3325.615**	**3326.615**	**3327.615**
Арт. № SK (230 В)	**3321.600**	**3322.600**	**3323.600**	**3324.600**	**3325.600**	**3326.600**	**3327.600**
Страницы	550/551						
Апробация							
UL	●	●	●	●	●	●	●
CSA			●		●		
Соответствие CE	●	●	●	●	●	●	●